施工説明書

工事店様用

取扱説明書保管箱

品番 KS-MKB01M-W

施工の前に、この「施工説明書」をよくお読みの上、正しく施工してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

施工される方への危険を未然に防止するためと、お使いになる方やその他の方への危険や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■説明を無視した取り扱いによって生じる、<危害や損害の程度>を次の表示で区分し説明しています。

⚠警告	この表示の欄には「死亡や重大な事故の発生が想定される」内容です。	⚠注意	この表示の欄には「ケガや物的損害の発生が想定される」内容です。

⚠注意

●ねじ類の締め忘れにご注意ください。
ねじ類の緩みが無いよう強固に締め付けてください。

●取付工事には手袋を着用してください。

※おねがい事項

●扉の開閉スペースが確保できない場所には設置しないでください。

梱包部材

施工ねじ	ガイド	取扱説明書表示シール	目隠しシール
木ねじ　Φ3.5×25 		◀ 取扱説明書保管箱 ▶	
4本	1個	1枚	4枚1シート

製品サイズ

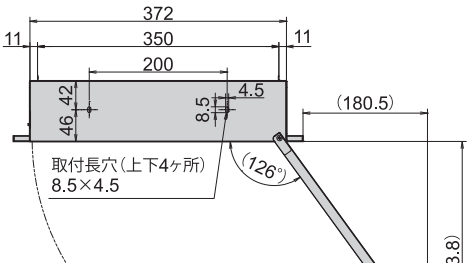

※この製品は施工の方向により扉の開き方向が異なります。



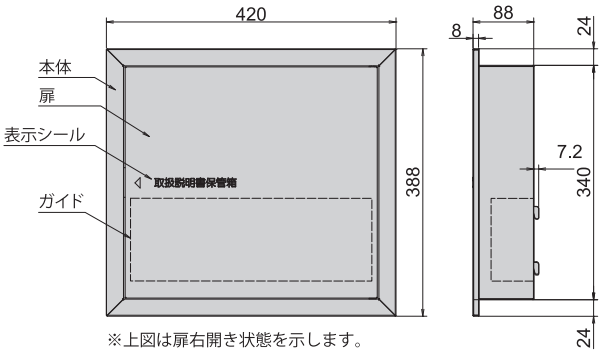

※上図は扉右開き状態を示します。

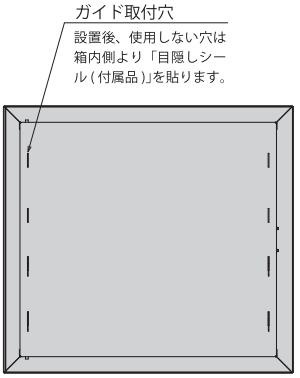

施工方法 以下の手順にしたがって施工してください

施工前のご注意

・この製品は施工の方向により扉の開き方向が異なります。

・施工後、付属のガイドを取り付けると製品裏側より7.2mm程出っ張りますのでご注意ください。

【取付ピッチ】

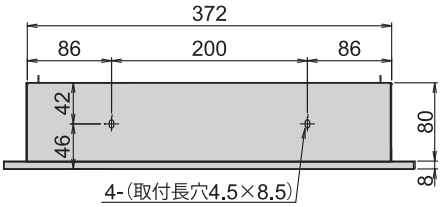

1 あらかじめ下地材を設けてください。

⚠注意	下地材は必ず水平を確認して取り付けてください。 また、45角以上を使用してください。

【取付図例】

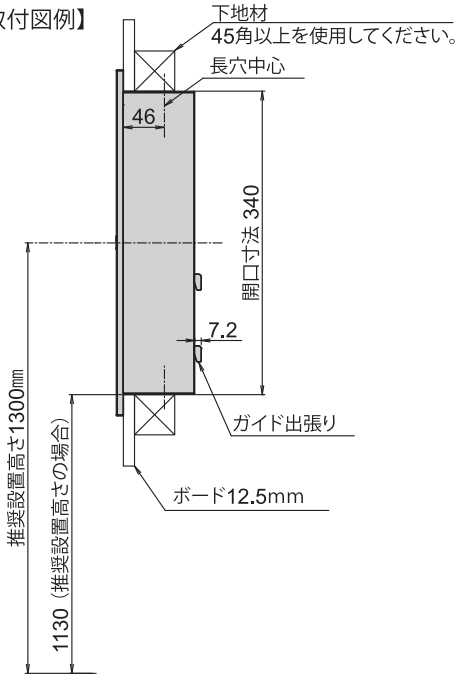

2 壁面に製品の【納まり寸法（372×340）】より、3～5mm大きめに角穴を開けます。

＜開口寸法＞
タテ（H）：343mm ～ 345mm
ヨコ（W）：375mm ～ 377mm

3 製品を設置し付属の施工ねじで取り付けます。

⚠注意	・ガタつきがひどい場合は隙間に端材等を差し込むなどして調整してください。 ・必ず付属のねじを使用してください。 ・推奨設置高さに取り付けてください。 （床より製品中心が1300mm）

4 扉を開閉し、スムーズに作動するか確認してください。

5 ガイドを取り付けます。取り付け後、使用しない切欠きは、付属の「目隠しシール」を貼り塞ぎます。



ガイドの取り付けは本体の切り欠きに合わせ、差し込み固定します。

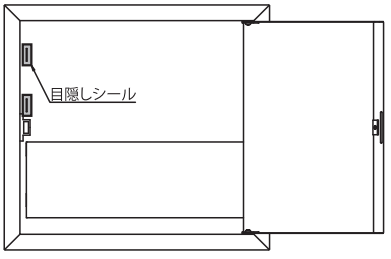

使用しない切り欠きには「目隠しシール」で塞ぎます。（全部で4ヶ所）

6 扉の開き方向を確認し、付属の「取扱説明書保管箱表示シール」を貼ります。

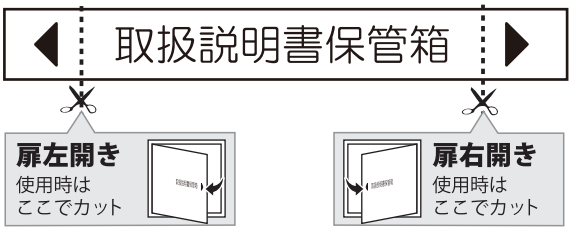

扉の開き方向に応じて表示シールのはしを切ってください。
表示シールは本体設置後、現場貼付となります。

施工後は・・・

取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。

株式会社キョーワナスタ

本社・東京支店 /〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町12番16号（ナスタビル2F） Tel.03-3660-1815（代） Fax.03-3660-1825
大阪支店 Tel（06）6858-5671（代） 仙台支店 Tel（022）207-4700（代） 横浜支店 Tel（045）474-0631（代） 北陸営業所 Tel（0766）21-7100（代） 福岡支店 Tel（092）472-1088（代）
札幌支店 Tel（011）741-2250（代） 北関東支店 Tel（048）553-1751（代） 名古屋支店 Tel（052）242-2272（代） 広島支店 Tel（082）249-4651（代） トータルサイン課 Tel（03）3660-1781（代）
HP http://www.nasta.co.jp/ E-mail info@nasta.co.jp
PL室 Tel(048)556-5164 〒361-0021 埼玉県行田市富士見町1丁目17番地

MKB01M-W-012-00_2011.10